




ESTA

ARCHITECTURAL LINEAR LUMINAIRES

VAR01 6620UA SS30

VAR01 6620UA SS40

VAR01 6620UA SS60

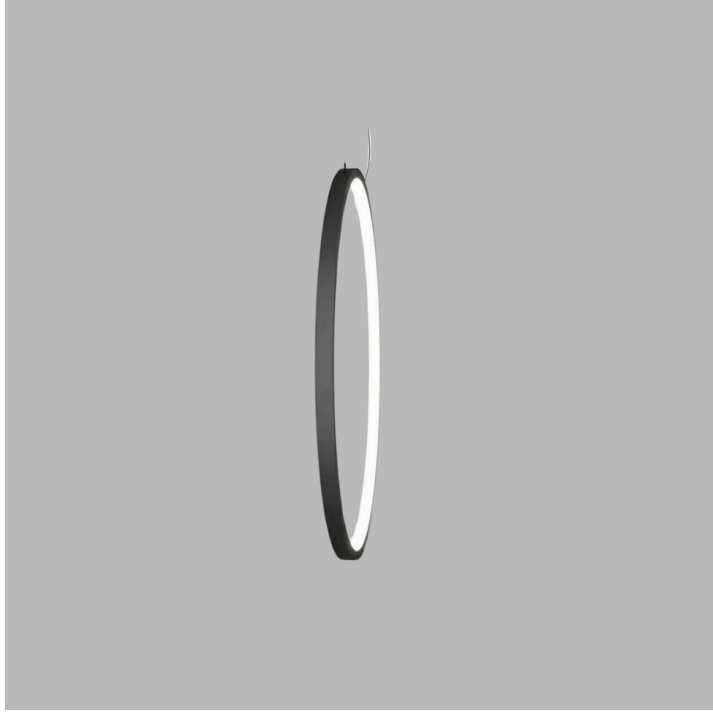

MECHANICAL SPECS / MEKANİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Application Areas Uygulama Alanları | Sales room - Residential areas - Hospital - Commercial building |
| Luminaire Type Ürün Tipi | LED Architectural Pendant |
| Luminaire Body Ürün Gövdesi | Aluminum profile. Electrostatic powder coating |
| Luminaire Diffuser Ürün Difüzörü | Opal diffuser |
| Luminaire Colour Ürün Gövde Rengi | S : Ral 9005 Jet black / B : Ral 9016 Traffic White / G : Ral 9006 Grey |
| Ingress Protection (IP) Rating IP Sınıfı | IP40 |
| Impact Resistance (IK) Rating IK Sınıfı | IK02 |

OPTICAL SPECS / OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|--|--------------------------------|
| Light Source Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| CRI Value CRI Değeri | >80 |
| UGR Value UGR Değeri | <21 (EN124664-1) |
| Photo Biological Class Fotobiyolojik Risk Grubu | Group-0 No Risk |
| Beam Angle Işık Açısı | 120° |
| Driver (220-240V) Sürücü | Osram - Tridonic & ENEC Driver |

ELECTRICAL SPECS / ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|---|---------------|
| Mains Voltage Giriş Gerilimi | 220-240 V |
| Mains Frequency Frekans | 50/60 Hz |
| Protection Class Koruma Sınıfı | I |
| Led Service (25°C) Led Ömrü | L80=50.000h |
| Power Factor Güç Faktörü | >0,958 |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -20°C & -45°C |
| Hot Wire Resistance Kablo Sıcaklık Direnci | 650°C |

OPTIONS / OPSİYONLAR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 1 Hour Emergency Kit | 3 Hour Emergency Kit | DALI | SENSOR |
| + | + | + | - |

| Product Code Ürün Kodu | Power (W) Watt | Lumen (lm) Işık Akısı | Efficacy (lm/W) Verimlilik | Col. Temp (K) Kelvin | Dimensions (mm) Boyutlar (a x b x c) Ø | Pack. Qty Koli Adedi | Pack. Weight (kg) Koli Ağırlığı |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| VAR01 6620UA SS30 | 20 | 1600 | 80 | 3000 | 600x600x35 | 1 | 4,00 |
| VAR01 6620UA SS40 | 20 | 1600 | 80 | 4000 | 600x600x35 | 1 | 4,00 |
| VAR01 6620UA SS60 | 20 | 1600 | 80 | 6000 | 600x600x35 | 1 | 4,00 |