




MAGYO

MANGETIC TRACKLIGHTS

VTR06 2212N RS30

VTR06 2212N RS40

VTR06 2212N RS60

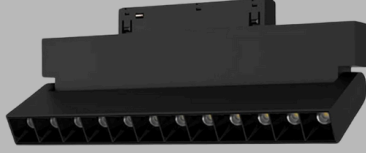

MECHANICAL SPECS / MEKANİK ÖZELLİKLER

Application Areas Uygulama Alanları	Exhibition Room - Offices - Foyers - Shopping malls
Luminaire Type Ürün Tipi	LED Magnetic Tracklight
Luminaire Body Ürün Gövdesi	Aluminum body
Luminaire Diffuser Ürün Difüzörü	LED lens and reflector
Luminaire Colour Ürün Gövde Rengi	S : Ral 9005 Jet black / B : Ral 9016 Traffic White / G : Ral 9006 Grey
Ingress Protection (IP) Rating IP Sınıfı	IP40
Impact Resistance (IK) Rating IK Sınıfı	IK02

OPTICAL SPECS / OPTİK ÖZELLİKLER

Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED Lenses
CRI Value CRI Değeri	>80
UGR Value UGR Değeri	<21 (EN124664-1)
Photo Biological Class Fotobiyolojik Risk Grubu	Group-0 No Risk
Beam Angle Işık Açısı	36°
Driver (220-240V) Sürücü	Osram - Tridonic & ENEC Driver

ELECTRICAL SPECS / ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Mains Voltage Giriş Gerilimi	220-240 V
Mains Frequency Frekans	50/60 Hz
Protection Class Koruma Sınıfı	I
Led Service (25°C) Led Ömrü	L80=30.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,938
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C & -45°C
Hot Wire Resistance Kablo Sıcaklık Direnci	650°C

OPTIONS / OPSİYONLAR

1 Hour Emergency Kit	3 Hour Emergency Kit	DALI	SENSOR
-	-	-	-

Product Code Ürün Kodu	Power (W) Watt	Lumen (lm) Işık Akısı	Efficacy (lm/W) Verimlilik	Col. Temp (K) Kelvin	Dimensions (mm) Boyutlar (a x b x c) Ø	Pack. Qty Koli Adedi	Pack. Weight (kg) Koli Ağırlığı
VTR06 2212N RS30	12	1200	100	3000	22x223x70	30	1,50
VTR06 2212N RS40	12	1200	100	4000	22x223x70	30	1,50
VTR06 2212N RS60	12	1200	100	6000	22x223x70	30	1,50